


Toro draaibank type 460

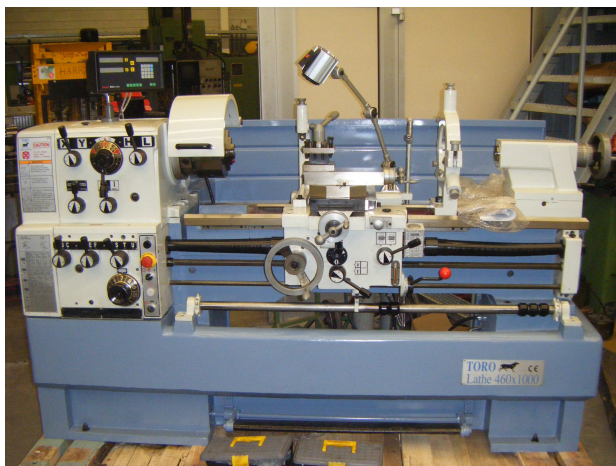

Compleet uitgeruste, zware lei- en voedings asmachine. Met elk uit één stuk gegoten onderbouw en machinebed. In een oliebad lopende hoofdspindel gehard en geslepen, met 3 na-stelbare precisie kogellagers. Gegarandeerde nauwkeurigheid van de spindel as minder dan 0,015 mm. Gesloten snelschakelende aanvoeraandrijving, alle tandwielen en assen gehard en geslepen, in het oliebad in precisielagers lopend. Onderbouw en machinebed uit gietstaal, uit 1 stuk gegoten. Geharde en geslepen bedgeleiding. Centrale smering in de opspanlede. Aanslagstang met 4 aanslagnokken voor support langs beweging. Losse kop verstelbaar voor draaien van kegels. Rechts-linksdraaiend, met schakelas instelbaar. Onderspanningbeveiliging, noodstop en motor beveiliging schakelaar. Met voetbediende spilrem. Standaard geleverd met:

- * Digitale aflezing X-Y as Easson
- * Bed stop, draadsnijblok
- * Meeraaiend center
- * Achterscherm
- * Drie en vier klauw
- * Vaste en meelopende bril
- * Multifix beitelhouder met 4 schuitjes
- * Koelinstallatie

TORO draaibanken	460
Center hoogte	230mm
Draaidiameter bed	460mm
Draaidiameter dwarslede	274mm
Draaidiameter zak	690mm
Breedte bed	300mm
Afstand tussen de centers	1000 of 1500mm
Doorlaat	58mm
Aansluiting hoofdspindel	Camlock D1-6
Bereik toerental	25-2000 rpm
Hoofd motor	4 of 5.5kW
Draadsnijden Metrisch	0.1-14mm
Draadsnijden Inch	2-112TPI
Gewicht 1000mm tussen de centers	2020KG
Gewicht 1500mm tussen de centers	2385KG